

H.264 デジタルビデオレコーダ

SDVR-P シリーズ

Model SDVR-P400H (4CH)

SDVR-P800H (8CH)

SDVR-P1600H (16CH)



● 高画質と長時間の安心録画

- 電源投入と同時に全てのカメラ映像を自動録画
- 最新圧縮技術 H.264で高画質・長時間録画を実現
- 連続、モーション、アラーム、センサー等の録画方式対応
- カメラごとに録画の画質、録画スピード設定可能
- 録画映像の表示/非表示はカメラごとに設定可能
- HDD最大4TB搭載可能 (2TB×2) ○HDD故障予測通知機能

Model SDVR-Pシリーズ外観




● 充実のネットワーク機能

Webサーバー機能搭載

- LAN/インターネット経由の軽快な遠隔監視・録画再生
- WEBブラウザ (IE)による遠隔監視・録画再生にも対応
- 携帯からの映像監視対応 (iPhone, 3G phone)
- PTZカメラ遠隔制御対応

リモート監視制御ソフト「ACS」標準付属

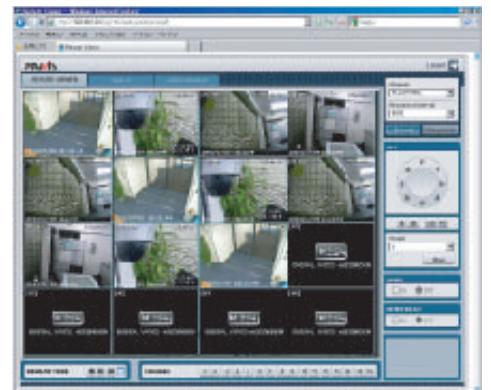


● 簡単操作・周辺機器連動

- 設定が簡単なクイックセットアップ機能搭載
- 録画を止めることなく検索・再生・バックアップ
- フロントパネル、専用リモコン、USBマウスによるストレスの少ない操作性
- ワンタッチ操作で緊急録画
- DVDで高速バックアップ(※P400Hはオプション)
- USBメモリによる簡単バックアップ
- 超コンパクト設計

SDVR-Pシリーズ

ハードディスクDVR

Model SDVR-P1600H リアパネル

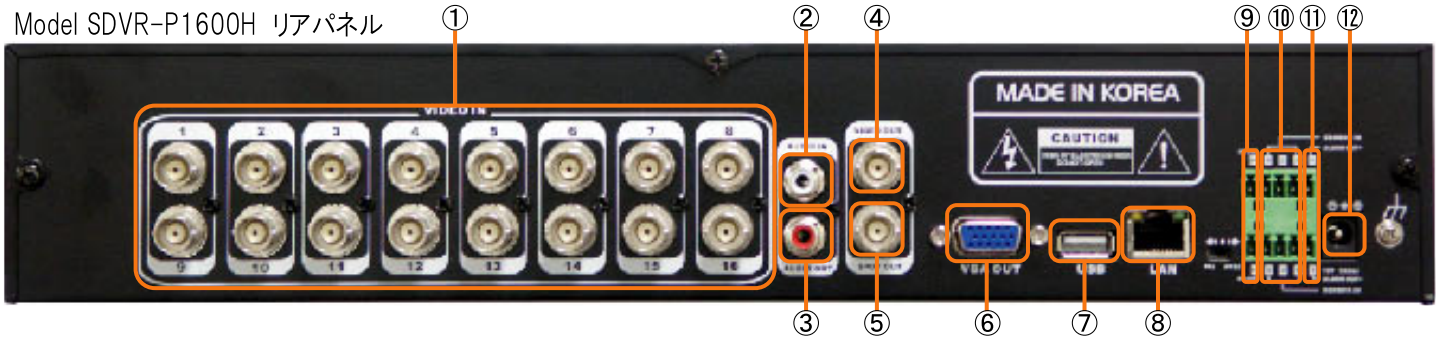


主な仕様	SDVR-P400H	SDVR-P800H	SDVR-P1600H
■ ハードウェア仕様			
ビデオ入力	BNC 4入力	BNC 8入力	BNC 16入力
モニター出力	1端子(BNC), 1端子(D-sub15pin), スポット1端子(BNC)		
音声入力	RCA 1端子(任意設定)		
音声出力	RCA 1端子(任意設定)		
アラーム入力	1入力		
リレー出力	1出力		
カメラ制御(PTZ)	RS-485インターフェース 1ポート		
ネットワーク	イーサネット100Base-TX (RJ-45)		
内蔵HDD	500GB	1TB	2TB
増設HDDインターフェース	SATA(1)		
内蔵DVDドライブ	△(オプション)	○	○
USB端子	フロント、リアパネルに各1ポート		
電源	12V×3A D/C	12V×5A D/C	12V×5A D/C
消費電力	約60W		
環境温度/湿度	保管時:-20~60°C/20-95%RH / 動作時:0~40°C/20-80%RH (結露なきこと)		
寸法(突起部除く)	360(W)×66(H)×351(D) mm		
重量	約5kg		
証明書	PSE, RoHS規格準拠		
■ 機能仕様			
ビデオ信号	NTSC		
映像圧縮	H.264		
音声圧縮	G723.1		
表示速度	120 fps	240 fps	480 fps
表示解像度	640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024		
表示画面分割	1, 4, PIP	1, 4, 9, PIP	1, 4, 9, 16, PIP
録画速度	352×240 pixel	120 fps	240 fps
	720×240 pixel	120 fps	
	720×480 pixel	60 fps	
録画解像度	352×240, 720×240, 720×480		
録画動作	継続, スケジュール, センサー, モーション検出, アラーム, パニック		
検索	タイムバー, カレンダー, イベント検索		
再生速度	x1, x2, x4, x8, x16, x32 倍速		
再生機能	全チャンネル同時再生		
バックアップメディア	USBメモリースティック, DVD(※400Hはオプション)		
システム操作	フロントボタン, リモコン, USBマウス		
その他の機能	USBとネットワークからのバージョンアップ, AVI保存, 温度上昇検知警告		
■ ネットワーク			
伝送速度	120 fps	240 fps	240 fps
遠隔操作(本体)	ライブ/検索再生/設定変更/ネットワークバックアップ		
遠隔操作(旋回カメラ)	PTZ, 焦点, 絞り		
遠隔ソフト	専用クライアントソフトウェアACS/GMS(オプション)		
遠隔WEB(IE)	ライブ/検索再生/設定変更/ネットワークバックアップ		
携帯機対応機種	iPhone, 3G phone 等		

- ① カメラ入力
- ② 音声入力
- ③ 音声出力
- ④ ビデオ出力
- ⑤ スポットモニター出力
- ⑥ VGAモニター出力
- ⑦ USB端子
- ⑧ イーサネット
- ⑨ RS-485
- ⑩ センサー入力
- ⑪ リレー出力
- ⑫ 電源入力(DC12V)

SDVR-Pシリーズ

ネットワーク監視システム構築例

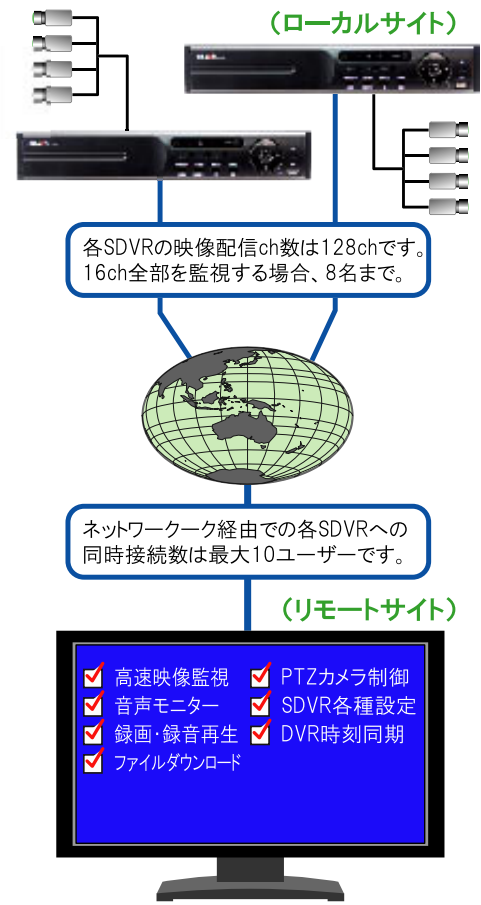

次の3種類のソフトウェアから遠隔監視が行えます。

- ・ASC(Advanced Client Software): 標準付属
- ・CMS(Central Management System): オプション
- ・Webブラウザ(インターネットエクスプローラ)

※1 HDDの標準容量等、製品の改良等に伴い、予告無く仕様変更になる場合があります。最新情報につきましては別途ご確認ください。
 ※2 本カタログに掲載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないで下さい。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
 ● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読み下さい。

株式会社 大阪測器気象器事業

大阪本社：大阪市中央区瓦町4丁目6番8号 大阪化学繊維会館5階
 TEL (06) 6202-1730 FAX (06) 6202-1740
 URL: http://www.osakasokki.com E-MAIL: info@osakasokki.com
 取扱品目: 気象機器・映像システム・各種計測機器の設置工事・総合調整・点検整備

(販売代理店)