


VZ-3264D

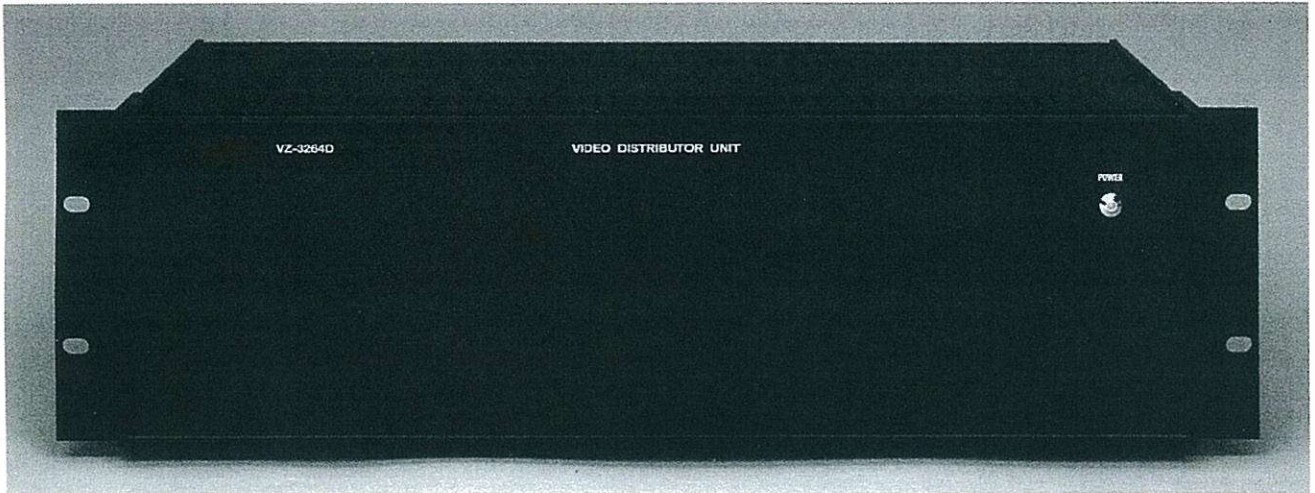

32chのビデオ信号入力を各チャンネルにつき2分配します。

32ch入力のビデオ信号を、1chにつき2chに分配し、 $32 \times 2 = 64$ ch出力する信号分配器です。

例えば、カメラ1台からの出力信号を、1つはレコーダに、もう1つはTVモニターに接続するような際に便利です。

主な仕様

■入力

入力信号: コンポジット(BNCコネクタ)
 入力インピーダンス: 75Ω
 入力数: 32チャンネル

■出力

出力信号: コンポジット(BNCコネクタ)
 出力インピーダンス: 75Ω
 出力数: 64チャンネル(入力1:出力2)

■周波数特性: 1~7MHz±2dB

■動作時温度環境: 0~40℃


■電源: AC100V±10%

■消費電力: 10W

■外形寸法: 約430(W)×132(H)×
 230(D)mm

■付属品: ラック取付金具(EIA)

外形寸法図

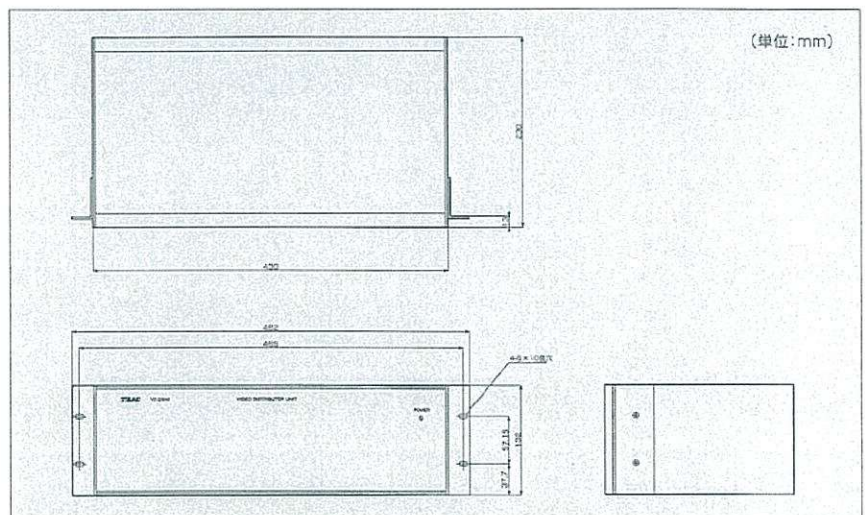

注意

- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないで下さい。火災、感電、故障等の原因となることがあります。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※記載の仕様・機能は予告無く変更することがあります。
 ※記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

株式会社 大阪測器気象器事業

大阪本社: 大阪市中央区瓦町4丁目6番8号 大阪化学繊維会館5階

TEL (06) 6202-1730 FAX (06) 6202-1740

URL: <http://www.osakasokki.com> E-MAIL: info@osakasokki.com

取扱品目: 気象機器・映像システム・各種計測機器の設置工事・総合調整・点検整備