

高速・高画質コンパクトデジタル4CHレコーダ（車載対応）

VGuard **SuperGuard** シリーズ

カメラ4台の映像を高画質で高速連続録画

軽量・コンパクト：19.5cm(W)×6.5cm(H)×25.0cm 約3.0kg



防振機構リムーバブルHDD搭載採用

車載キットをオプションで用意

★ 最新の動画圧縮技術「H.264」採用により、 高画質・連続長時間録画が可能！

4ch映像を独自技術DSPで高速処理！長時間／高画質録画を低コストで実現しています。

例) 4ch映像＋4ch録音を連続7～10日間記録可能！

※250GBHDD搭載、各カメラ4台全てを15フレーム/秒録画(VGAサイズ)


★ 電源ONで自動録画開始！ 再生はファンクションボタンで直感的に操作が可能



電源を入れるだけで録画を開始、再生もファンクションボタンのワンタッチダイレクト操作で簡単に切替えられます。

主な用途

- 物流貨物の輸送/荷扱い状態のカメラ映像全録画
- 設置スペースの制限された駐車場等の映像録画

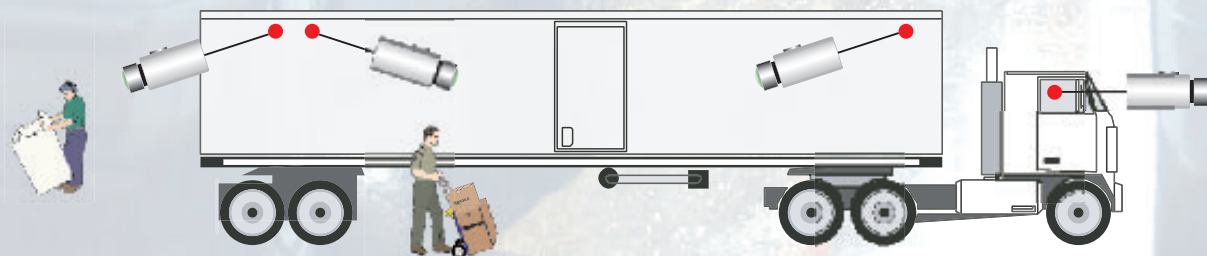

VGuard



製品の主な特長

- 250GB大容量リムーバブルハードディスクを標準装備
- 最新の圧縮技術「H.264」による、高画質・長時間録画
- 高速DSPハードウェアエンコーダ搭載により、毎秒30フレーム/秒の高速録画
- 電源ONで自動録画開始、シンプルな操作性（※）自動録画設定により可能
- VIDEO/AUDIO入力各4系統の入力端子を標準装備
- 防振構造で長時間の車載録画に対応
- 日付・時間検索機能により、見たい録画部分を簡単に検索可能
- 録画データは、SuperGuardソフトにより再生・編集が可能

■ ハードウェア仕様

ビデオ入力	BNCEビデオ入力 4端子
オーディオ入力	RCAオーディオ入力 4端子
ビデオ出力	BNCEビデオ出力 1端子 TVモニター用
オーディオ出力	RCAオーディオ出力 1端子 スピーカー用
VGA出力	VGA出力 1端子 (オプション)
アラーム入力	アラーム入力:4端子(オプション)
リレー出力	リレー出力:4端子(オプション)
HDDインターフェイス	シングルIDEハードディスク
CFメモリーカードインターフェイス	CFメモリーカードスロット(ファームウェアアップデート用)
電源	AC 100~240V 60/50Hz 1.2A 入力 DC 12V 4A(最大)出力
重量	約3.0 kg
外形寸法	195mm (幅) x 65mm (高) x 250mm (奥行) (突起部含まず)

■ 機能仕様

画像圧縮技術	H.264 リアルタイムハードウェア圧縮
録画/フレーム数	NTSC 640x480画素、最大録画フレーム数120pcs/4ch(1, 2, 3, 5, 10, 15, 30の7段階)
画像圧縮率	ダイナミック圧縮率 40:1~2400:1
録画時の画質	10段階調整可能
録音	24Kbps ADPCMモード ビデオ録画と同期
ライブオーディオ	音声付モニタリング可能
モニター表示	1画面、4分割表示、オートスキャン可能
録画検索	録画日時による検索可能
再生表示	1画面、4分割表示
再生スピード	倍速再生x2 x4 x6 x8、スロー再生1/2 1/4 1/6 1/8、順スキップ、逆スキップ、コマ送り、ポーズ
PCでのバックアップファイルの再生	CFメモリーカードからの再生(オリジナルソフト:VGプレーヤーによる再生)
バージョンアップ	CFメモリーカードからのバージョンアップ可能

Rev. 2006. 5. 20

株式会社 大阪測器気象器事業

大阪本社：大阪市中央区瓦町4丁目6番8号 大阪化学繊維会館5階
 TEL (06) 6202-1730 FAX (06) 6202-1740
 URL: <http://www.osakasokki.com> E-MAIL: info@osakasokki.com
 取扱品目: 気象機器・映像システム・各種計測機器の設置工事・総合調整・点検整備

販売代理店